


适用于以下拓扑结构：



- 1、用户 CAN 设备要和 CAN 转以太网模块的 CAN 通讯参数（波特率，帧格式等）一致。
- 2、2 个 CAN 转以太网模块必须在一个局域网内（或用网线直连），并且 IP 地址要在一个网段。
- 3、工作模式都选择“UD_CLIENT”，目标 IP 填对方的 IP。
- 4、DNS 都设置为 1.1.1.5

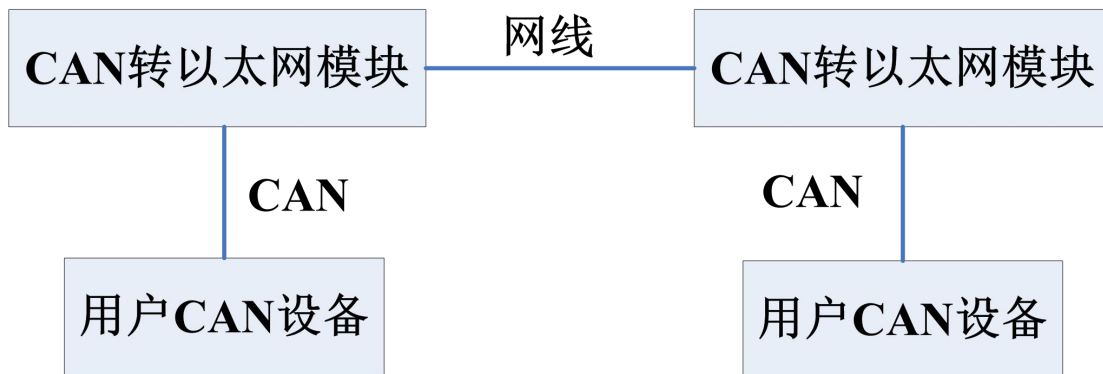