

版本	V1.0
密级	公开

智嵌物联串口服务器



ZQWL-EthRS-G1

深圳总部

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道新桥社区

新和大道 6-18 号 1203

网址：www.zhiqwl.com

电话：0755-23203231

北京办事处

地址：北京市房山城区德润街6号院8号楼3层

电话：18210365439



天猫店铺



淘宝店铺



京东店铺



微信公众号



公司官网




- ◆ 工业级设计；
- ◆ 透明传输，RS232 接口；
- ◆ 支持 ModBus 网关功能；
- ◆ 可使用配置工具进行参数配置；
- ◆ 内置网页，可使用网页浏览器进行配置；
- ◆ 提供虚拟串口软件，可动态修改串口参数，真正实现虚拟串口；
- ◆ 每路串口最多支持 4 个 TCP 客户端连接；
- ◆ 支持心跳包、注册包功能；
- ◆ 支持固件升级；
- ◆ 金属外壳设计。

产品概述

智嵌物联自主研发的串口服务器 ZQWL-EthRS-G1, 具有 1 路网口、一路 RS232 接口。CPU 采用全新 ARM Cortex-M4 内核，内部集成了 TCP/IP 协议栈，可实现串口到以太网口数据的双向透明传输、ModBus 协议转换等功能。设备通过简单的配置，即可轻松实现串口设备的联网、上云等功能。广泛应用于机房监控、智慧农业、环境监控、智能交通、道闸控制、智能快递柜等行业。

应用拓扑

串口服务器既可通过交换机连接局域网，也可经过简单的设置通过路由器连接外网。

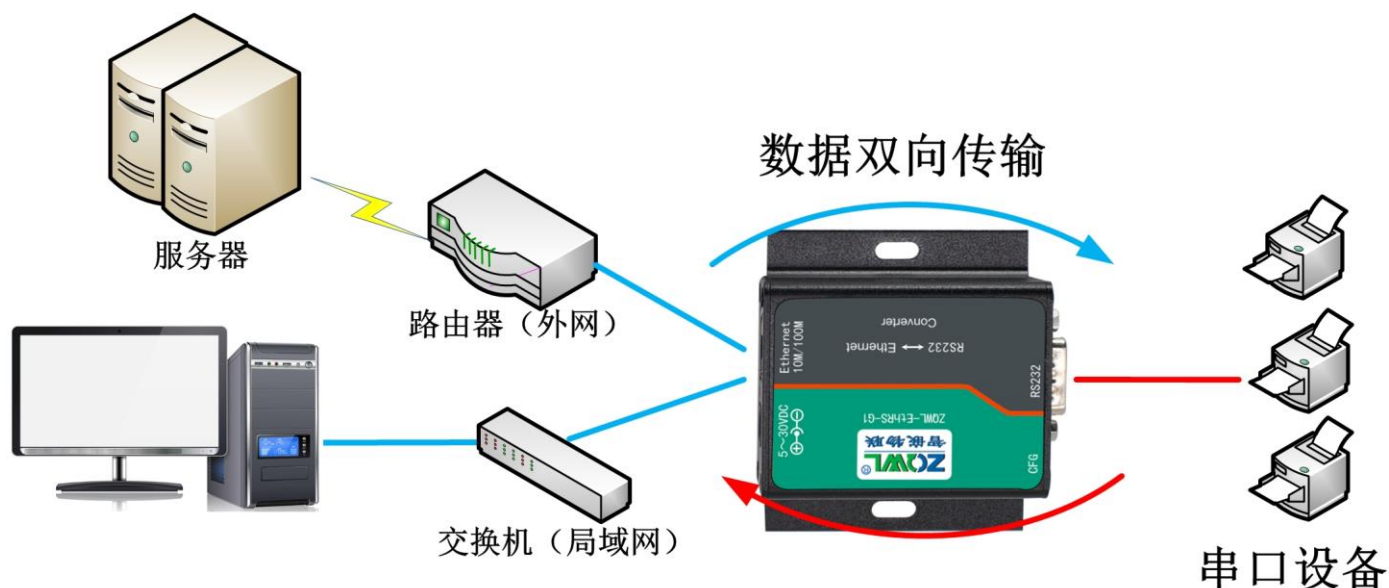

规格参数

网口

以太网接口：RJ45
电气隔离：1.5KV 电磁隔离
数据速率：10/100M 自适应，MDI/MDIX 交叉直连自动切换
支持协议：ETHERNET、TCP、UDP、IP、ARP、DHCP、DNS、ICMP

串口

端口数：1 路 RS232
接口形式：RS232 是 DB9 针式
波特率：600~460800bps
校验位：NONE、EVEN、ODD
数据位：7、8、9
停止位：1、1.5、2

工作模式

每路串口均支持 TCP_SERVER、TCP_CLIENT、UDP_SERVER、UDP_CLIENT 四种工作模式

ModBus 网关

ModBus TCP 转 RTU 功能：支持

参数配置方式

支持浏览器网页配置
支持上位机软件配置

特色功能

虚拟串口：提供虚拟串口软件
注册包：每路串口均可设置注册包的发送方式和数据
心跳包：每路串口均可设置心跳包数据和心跳包时间

配套软件

提供虚拟串口软件、参数配置软件

设备默认参数

IP 地址：192.168.1.253
串口参数：9600bps、8bit、NONE、1bit
串口本地端口号：RS232 端口号是 1030
工作模式：TCP_SERVER

CPU

内核：ARM Cortex-M4 高性能处理器

电源

接口形式：DC 端子座（内正外负）
供电电压：DC5~30V
最大功耗：60mA@12V

指示灯

运行灯（RUN）：红灯，闪烁（1Hz）
网口灯：黄灯常亮，绿灯闪烁

按键

短按，设备复位；长按 5S 以上，设备恢复出厂

EMC 防护

IEC 61000-4-5 Surge：电源：±2 KV；信号：±2 KV
IEC 61000-4-2 ESD：接触：±8KV；空气：15KV
IEC 61000-4-2 EFT：电源：±4 KV；信号：±2 KV

工作环境

工作温度：-40~85℃（工业级）
储存温度：-45~85℃
工作环境湿度：5%~95%RH（无凝露）

安装方式

支持壁挂安装



重量

约 200g

尺寸


70*61*25mm（长*宽*高）

硬件接口

网口		1、Tx+ 2、Tx- 3、Rx+ 6、Rx-
DB9(针)		2、RXD(in) 3、TXD(out) 5、GND
电源		内正外负



产品尺寸

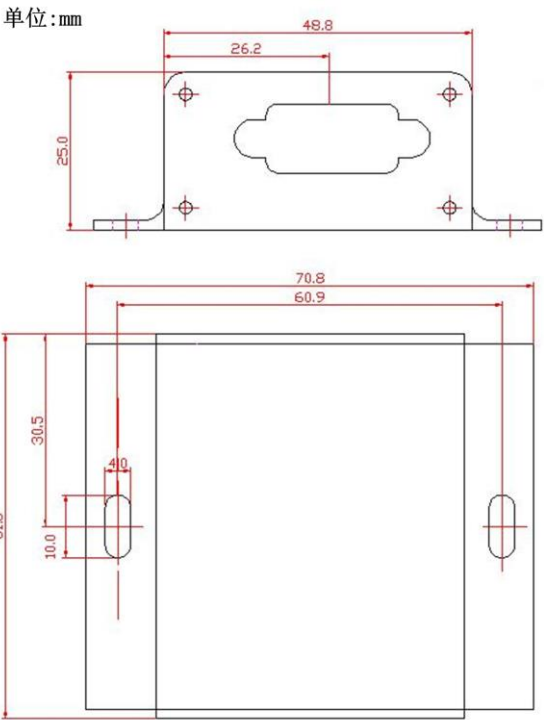

购买链接

淘宝店铺: [点击购买](#)
京东店铺: [点击购买](#)

天猫店铺: [点击购买](#)

调试工具、用户手册下载地址: [点击下载](#)